Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Manual de montagem Estribo de Alumínio Infinity LINHA TOYOTA HILUX 2016 em diante

A3047
A3047P

Material

Qtd	Descrição	Item	Especificação do material
02	Estribo alumínio LD/LE	A	Perfil em alumínio
02	Sup. princ. dianteiro LD/LE	B	Chapa 4,25 Sae j 4031010 pintura epóxi preto
02	Sup. princ. central LD/LE	C	Chapa 4,25 Sae j 4031010 pintura epóxi preto
02	Sup. princ. traseiro LD/LE	D	Chapa 4,25 Sae j 4031010 pintura epóxi preto
16	Arruela M8 lisa	E	Chapa de aço carbono zincada
12	Arruela M8 de pressão	F	Aço carbono zincado branca
12	Porca M8 comum	G	Porca sextavada baixa comum
02	Parafuso M8x25	H	Parafuso sextavada 5.8 MA. RP
02	Porca M8 frenante	I	Porca sextavada baixa comum
12	Parafuso francês M8x20	J	Parafuso sextavado 5.8 MA. RP
06	Suporte de estribo LD/LE	K	Chapa 4,75 SAE 1008 pintura epóxi preto
12	Parafuso M10x25	L	Parafuso SX AC MA 8.8 10X25 RI ZB
12	Porca M10 aut. frenante	M	Porca SX MA 10 CHV 17 NY ZB
24	Arruela M10 lisa	N	Chapa 1,5mm SAE 1008 ZB

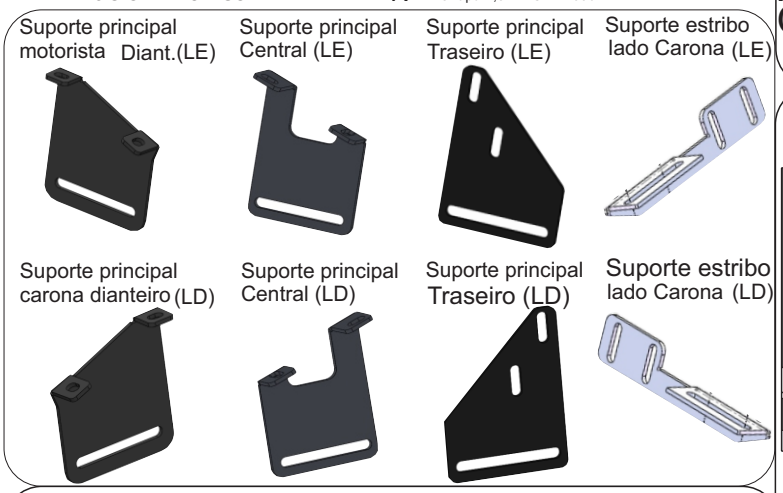

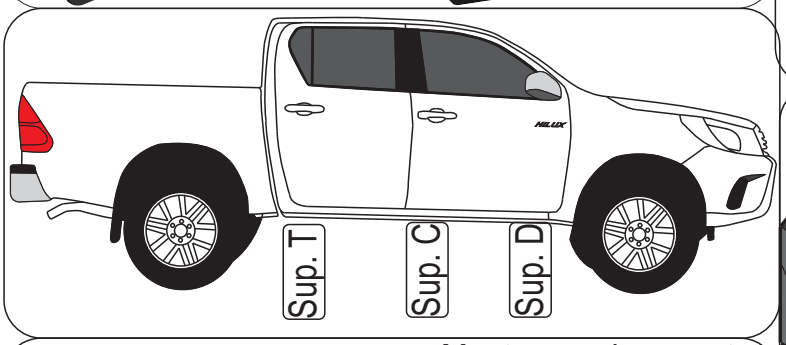

1 Montagem do suporte de estribo no estribo

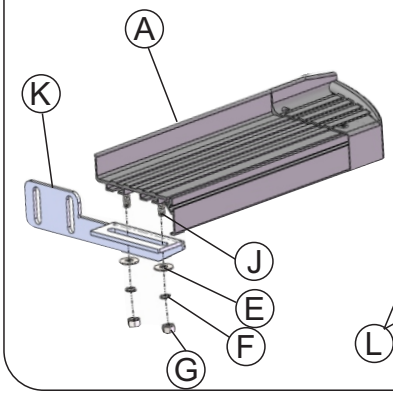

Montagem do suporte de estribo no suporte principal

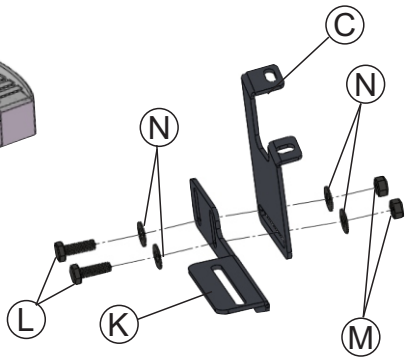

Obs: A montagem dos suportes de estribo é igual em ambos os lados

Fixação dos suportes é igual em ambôs os lados

2 Fixação do suporte dianteiro lado carona

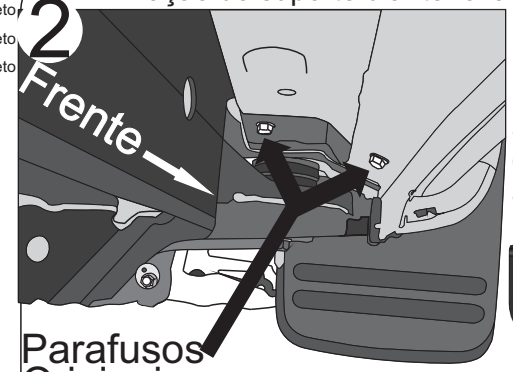

Obs: Retirar os parafusos e usa-los para fixar os suportes de estribo em ambos os lados.

3 Fixação do suporte central lado carona

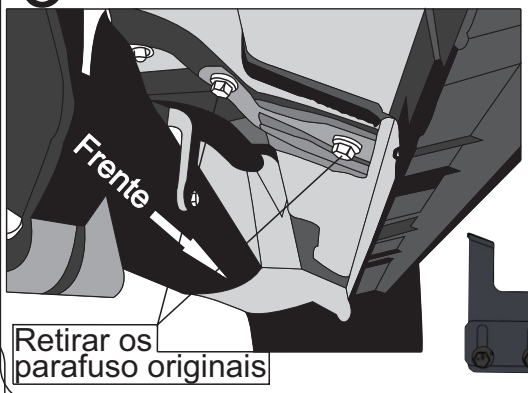

Obs: Retirar os parafusos e usa-los para fixar os suportes de estribo em ambos os lados.



4 Fixação do suporte traseiro lado carona

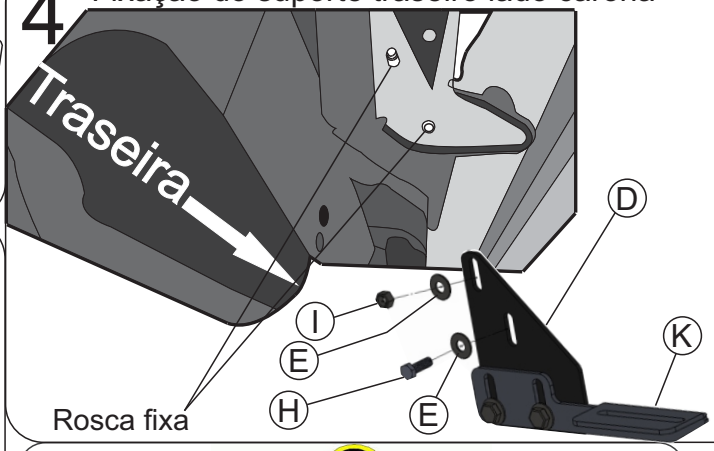

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000
www.solaracessorios.com.br
Fone: (54) 3291-1897 (54) 3291-3363