

## Material

Qtd	Descrição	Item	Especificação do material
02	Estribo oblongo LD/LE	A	Tubo Aço carbono 70x104mm
03	Suporte principal LD	B	Chapa 4,25 Sae 1008 pintura epóxi pr
03	Suporte principal LE	C	Chapa 4,25 Sae 1008 pintura epóxi pr
12	Arruela M8 lisa	D	Chapa 1,5 mm Sae 1008 ZP
12	Porca M8 aut. frenante	E	Porca SX MA 8 CHV 13 NY ZB
18	Arruela M6 de pressão	F	Chapa 1,5 mm Sae 1008 ZB
18	Arruela M6 lisa	G	Chapa 1,5 mm Sae 1008 ZB
18	Parafuso M6x20	H	PA SX AC MA 8.8 6X20 RI ZP

Suporte principal dianteiro LD



Suporte principal dianteiro LE



Suporte principal central LD



Suporte principal Traseiro LE




Suporte principal Traseiro LD




Suporte principal central LE



1

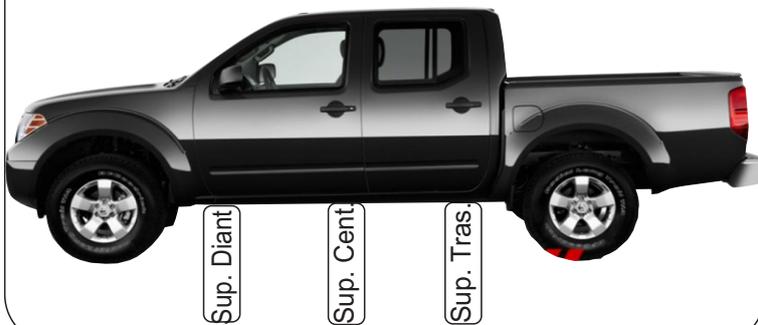


2 Montagem do suporte principal lado motorista dianteiro

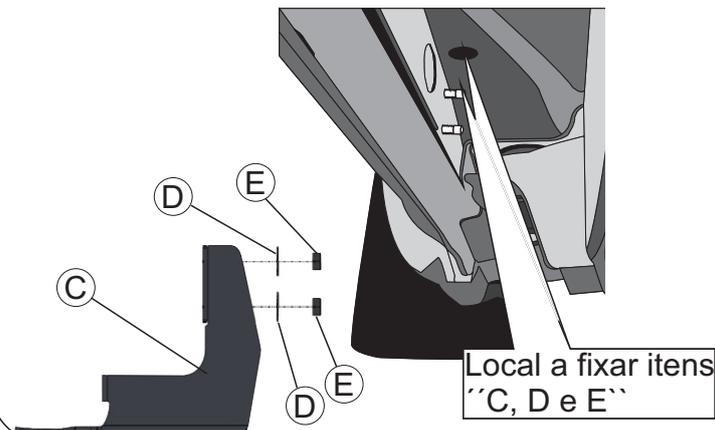

**OBS: Fixação igual em ambos os lados dianteiros**  
A fixação dos suportes é fixada nos parafusos originais do veículo conforme figuras.


**OBS: Fixação igual em ambos os lados nos suportes centrais**

3 Montagem do suporte principal lado motorista central

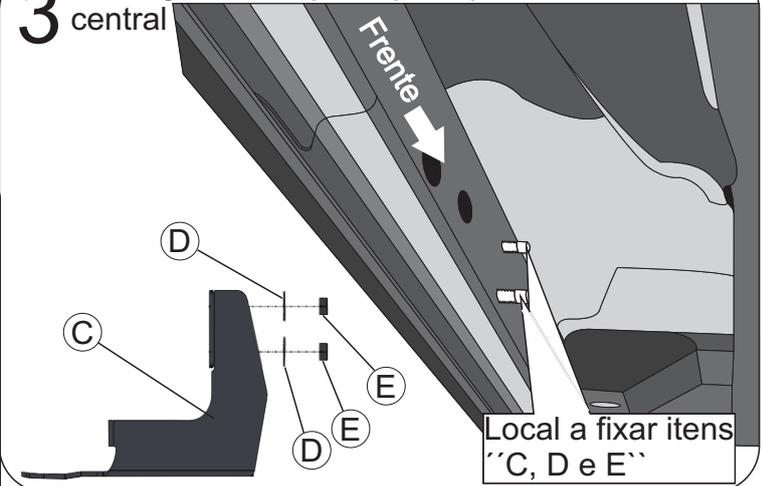


**OBS: Fixação igual em ambos os lados traseiros**

4 Montagem do suporte principal lado motorista traseiro

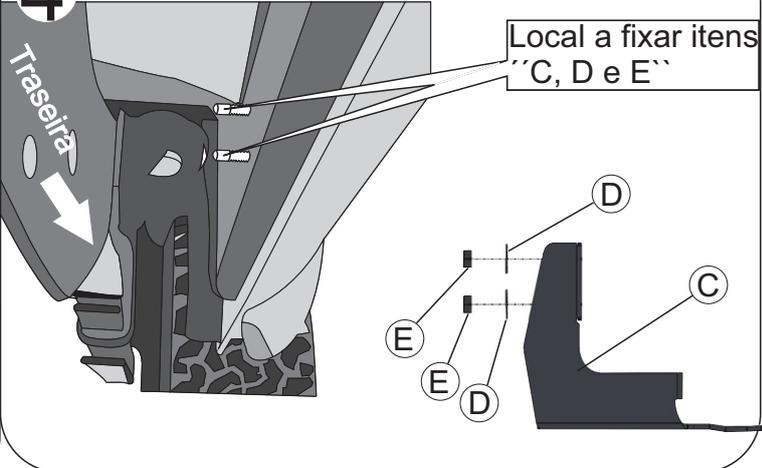

5 Fixação do estribo nos suporte principais

Fixação igual em todos os suporte de estribo

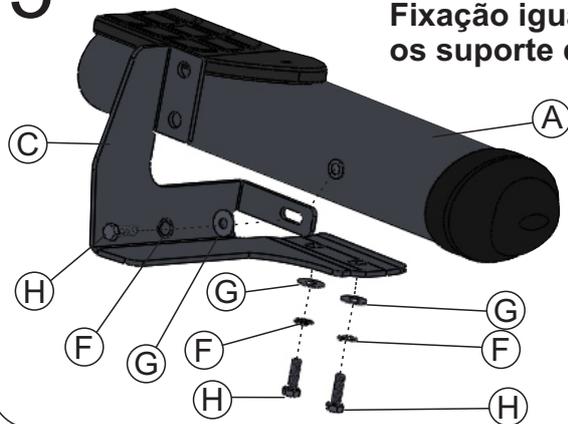

- ➔ Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- ➔ Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- ➔ Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- ➔ Utilizar cera automotiva para conservação.
- ➔ Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

