

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

## Manutenção

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

**Em caso de dúvidas consulte:  
assistencia@bepo.com.br  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200**

**ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM  
O VEÍCULO TOYOTA HILUX  
PROTETOR DE CAÇAMBA**

**B960**

**MANUAL DO PROPRIETÁRIO**

## COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B960.201	CONJ. PROT. DE CAÇAMBA
01	B	B960.202	CONJ. TAMPA COM ABA
01	C	113352	PF. AA. CAB. PAN. PH 6,3x25
—	D	141763	FITA DUPLA-FACE 0,8x14,7
—	E	15677	FITA SSPEE (16 Metros)
—	F	50699	FITA DUPLA-FACE 12x20
01	G	144061	PERFIL PVC PR.1X30X1285MM
01	H	7103	PERFIL PVC PR.1X30X1500MM

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PROTECTOR DE CAÇAMBA B960



Verifique se todos os componentes listados estão na caixa

### 01 MONTAGEM DO PROTECTOR DE CAÇAMBA.

1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, corte e distribua a Fita sspee "E" sobre a caçamba da pick-up.
2. Retire a proteção da fita dupla-face nas laterais do protetor de caçamba, é importante que a caçamba da pick-up esteja bem limpa para uma melhor aderência do dupla-face. Pressione o perfil para fixar ele na parte traseira da do protetor de caçamba.

**Fazer pressão para encaixar as laterais.**

Puxe para cima a parte central do protetor plástico.

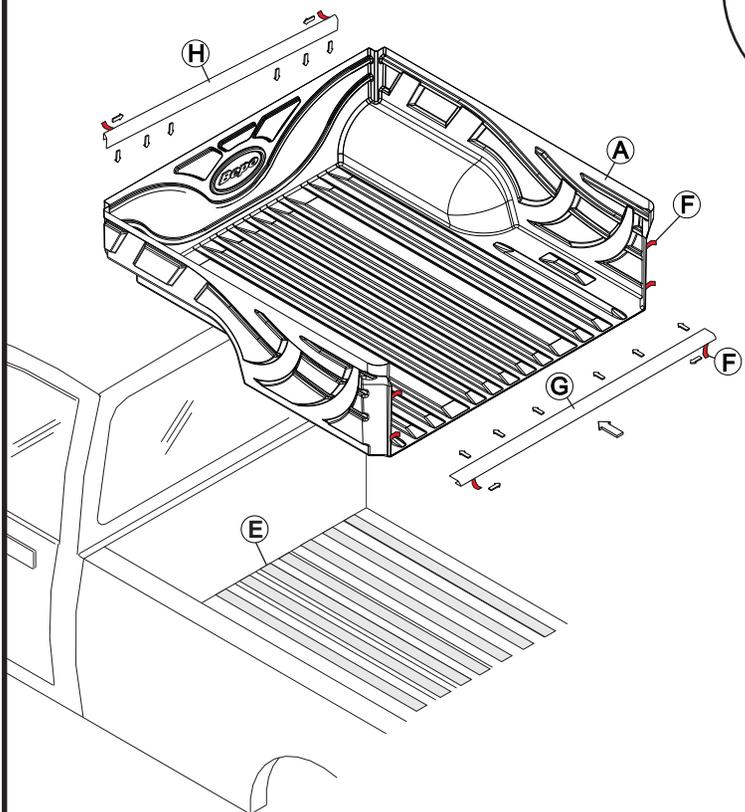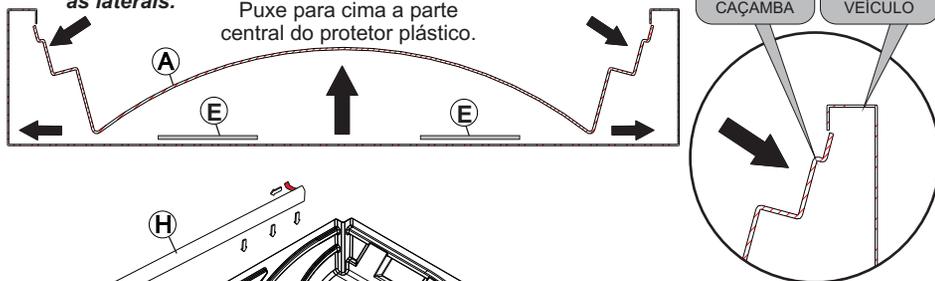


3. Posicione o protetor de caçamba no veículo, conforme indica as figuras, para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando em baixo das bordas laterais da caçamba.

OBS: Os únicos pontos que devem ser encaixados por dentro da caçamba do veículo são as bordas laterais do protetor.

4. Para montar retire a fita de proteção do dupla-face, item "F" retire o suficiente para poder puxar posteriormente.
5. Encaixe no protetor de caçamba tomando o cuidado para manter as pontas da fita do dupla-face "F" para fora, após encaixar verifique se está bem alinhado, e então retire toda a fita do dupla-face "F".
6. Faça pressão sobre o protetor de caçamba até que o dupla-face pegue aderência.

### 02 MONTAGEM DA TAMPA.

1. Retire as pontas das fitas dupla-face, deixe um pedaço para fora.
2. Posicione o protetor "B" na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.
2. Monte os parafusos "C".
5. Faça pressão sobre a tampa até que o dupla-face pegue aderência.

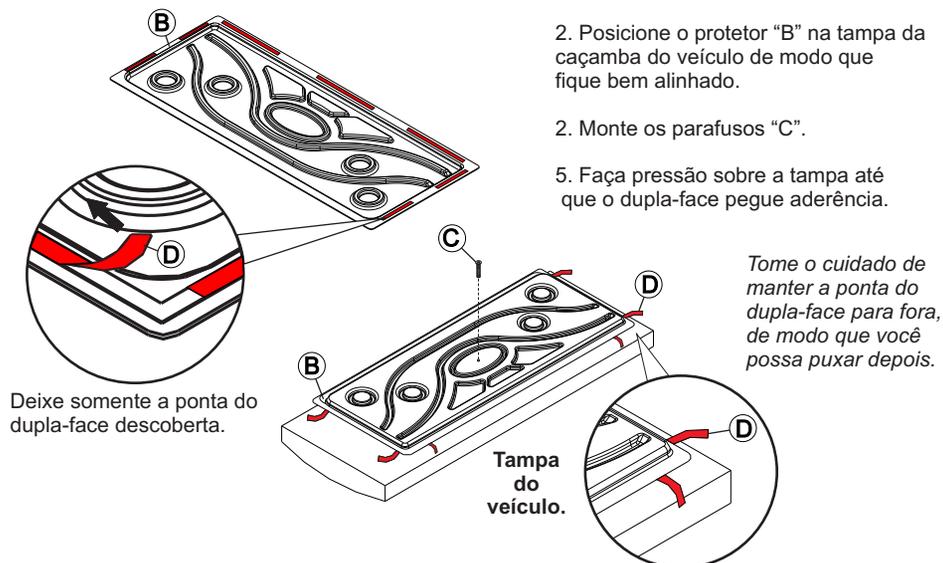

Deixe somente a ponta do dupla-face descoberta.

Tome o cuidado de manter a ponta do dupla-face para fora, de modo que você possa puxar depois.