

## Manual de Instalação - Overbumper Ranger 2013

### Etapas de instalação:

- 1 - Remover a placa dianteira do veículo.
- 2 - Posicionar o overbumper no para-choque do veículo e fazer as marcações dos locais onde serão transpassados os 2 (dois) parafusos prisioneiros conforme imagem ao lado.
- 3 - Fazer as furações no para-choque do veículo.
- 4 - Remover os 4 (quatro) parafusos originais situados abaixo do para-choque, sendo 2 (dois) nas extremidades e 2 (dois) centrais.
- 5 - Posicionar novamente o overbumper no para-choque fixando-o através dos prisioneiros (etapa 2). As porcas enviadas no KIT devem ser fixadas aos prisioneiros pelo lado interno do para-choque.
- 6 - Fixar as abas **Inferiores(A)** do overbumper nos mesmos parafusos que fixam o para-choque do veículo conforme imagem ao lado.
- 7 - Utilizar os parafusos do KIT para fixação da parte central **Centrais(B)** do overbumper utilizando a mesma furação anteriormente utilizada para fixação da placa do veículo. Nessa etapa, deve-se utilizar os mesmos parafusos para fixar o overbumper e a placa do veículo conforme imagem ao lado.



**Insertos dos prisioneiros**


### Etapas 2 e 3

Fazer a furação no para-choque do veículo conforme posição dos prisioneiros do overbumper. Posicionar/alinhar corretamente o overbumper antes da furação.

### Etapa 6

Fixar as abas **Inferiores(A)** do overbumper nos mesmos parafusos que fixam o para-choque.

São 2 (dois) nas extremidades e 2 (dois) parafusos centrais.

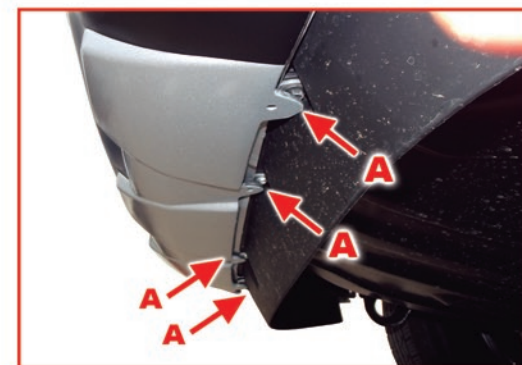

### Etapa 7

Fixar a parte central do overbumper **Centrais(B)** na mesma furação utilizada anteriormente para fixação da placa do veículo. Nessa etapa, deve-se utilizar os mesmos parafusos para fixar o overbumper e a placa do veículo.

