

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Estribo Renault Duster e Oroch



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
Α	2	ESTRIBO OBLONGO
В	2	SUPORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO LM e LC
С	2	SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO LM e LC
D	4	SUPORTE MÓVEL LE E LD
Е	2	TRAVA DUPLA MO
F	2	TRAVA SIMPLES M10
G	8	PARAFUSO SEXTAVADO M10X25
Н	12	PARAFUSO SEXTAVADO M8X25
	14	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10
J	4	PORCA SEXT. AUTO FREN. M8
K	22	ARRUELA LISA M10
L	12	ARRUELA LISA M8

Instruções de uso e manutenção

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;
- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);
- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;
- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;
- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;
- A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos.

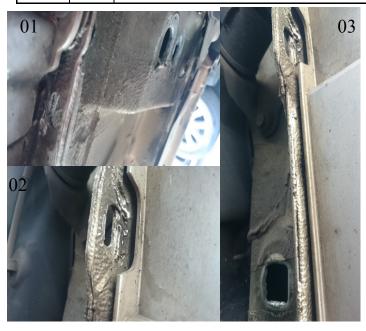

Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 Posicionar travas (E e F), suporte (B e C) como mostra as imagens (1 e 3). Fixá-las com as porcas e arruelas (I e K), prender com os parafusos, porcas e arruelas (H, J, e L) os suportes na carroceria do veículo como ilustrado no esquemático da imagem 02.
- 2 Montar os suportes móveis (D) nos suportes fixos (B e C), prendê-los com os parafusos, porcas e arruelas (G, I e K).
- 3 Montar os suportes (D) no estribo (A) com os parafusos e arruelas (H e L).
- 4 Regular afastamento conforme o desejado e efetuar o aper-
- 5 Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 6 Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

